



**SCAN
TO VIEW
VIDEO**


QUICKSTART MANUAL

The Car Check 2 Printer Kit Is The Best Cost Effective Solution For Oil Service Reminder Printers On The Market!




Whats Included:


1. Car Check 2 Printer
2. Touch-Screen Stylus (Self Adhesive)
3. Ink Take-Up Core (Pre-Installed)
4. Ink Ribbon (Pre-Installed)
5. Label Roll
6. Power Adapter



3



4



5



6


PRINTER TEMPLATES:

1. Custom Oil Change, 2. Standard Oil Change, 3. Synthetic Oil Change, 4. Synthetic Blend Oil Change, 5. Diesel Oil Change, 6. Oil % Template, 7. Service Template, 8. 1st Service Template 9. 3 Line Message



NOTICE: THE PRINTER MUST BE PLUGGED INTO A SURGE PROTECTOR TO MAINTAIN ITS WARRANTY. FAILURE TO DO SO WILL VOID THE WARRANTY



INSTALLING GUIDE



1. Lift **GREEN TABS** on sides. Printer will unlock. Lift top cover up until open.

2. Open top cover and insert cardboard core and push onto spring mount.

3. Align core to notches on the **GREEN SPOKES** and mount.

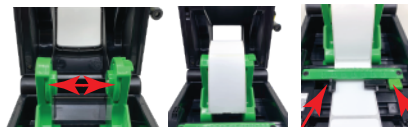

4. Insert ink roll by aligning with spring mount and **GREEN SPOKES**. Pull roll down and up over the paper core. Wind until black ink covers core.

5. Widen the **LABEL ARMS** and insert label face up, place through media guides. Press and move **GREEN TAB** release to lock into place. Close cover gently.



6. Connect AC adapter to power outlet cord and then connect adapter to the back-end of the printer. **WARRANTY REQUIRES PLUG IN THE POWER SUPPLY INTO A SURGE PROTECTOR.** Peel off the plastic cover of the adhesive strip on the pen holder, and attach your stylus to the side of the printer. Flip the ON switch.



**Scan for
manual &
order supplies**



A Division Of Thermal ID Technologies

**carcheckprinters.com
(888) 958-5611**



**ESCANEAR
PARA VER
EL VIDEO**

MANUAL DE USO




¡La impresora Car Check 2 es la mejor solución económica de las impresoras de recordatorio de servicio de cambio de aceite en el mercado!

Incluye:


1. Impresora Car Check 2
2. Lápiz Táctil (Autoadhesivo)
3. Núcleo de recogida de tinta (preinstalado)
4. Rollo de tinta (preinstalada)
5. Rollos de Etiquetas
6. Adaptador de corriente (2 piezas)



3



4



5



6




PLANTILLAS PROGRAMADAS:


1. Cambio de Aceite Personalizado, 2. Cambio de Aceite Estándar,
3. Cambio de Aceite Sintético, 4. Cambio de Aceite de Mezcla Sintética,
5. Cambio de Aceite Diésel, 6. Plantilla de Porcentaje de Aceite,
7. Plantilla de Servicio, 8. Plantilla de Primer Servicio, 9. Mensaje de 3 Líneas

AVISO: LA IMPRESORA DEBE ESTAR CONECTADA A UN PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN PARA CONSERVAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICIÓN RESULTARÁ EN LA ANULACIÓN DE LA MISMA.

GUÍA DE INSTALACIÓN



1. Levante las **PESTAÑAS VERDES** a los lados. La impresora se desbloqueará. Levante la tapa superior hasta que se abra.
2. Abra la tapa superior e inserte el núcleo de cartón y empújelo sobre el soporte de resorte.
3. Alinee el núcleo con las muescas en los **RADIO VERDES** y el soporte.



4. Inserte el rollo de tinta alineándolo con el soporte de resorte y los **RADIO VERDES**. Jale el rollo hacia abajo y luego hacia arriba sobre el núcleo de papel. Enrolle hasta que la tinta negra cubra el rollo.
5. Amplíe los **BRAZOS DE ETIQUETAS** e inserte la etiqueta con la cara hacia arriba, colóquela a través de las guías de medios. Presione y mueva la **PESTAÑA VERDE**, suéltela para bloquearla en su lugar. Cierre la tapa suavemente.
6. **UTILIZAR UN PROTECTOR DE SOBRECARGAS.** Conecte el adaptador de corriente al cable de la toma de corriente y luego conecte el adaptador al panel trasero de la impresora. Retire la cubierta de plástico de la tira adhesiva en el soporte del bolígrafo y adjunte el lápiz óptico al costado de la impresora. Encienda el interruptor.



**Escanear para
suministros y
manuales**

carcheckprinters.com
(888) 958-5611



A Division Of Thermal ID Technologies